



CT01 Roller Conveyor Alignment 24V



Slim & flexibel

Het modulaire platform van Inther Conveyor Equipment (ICE) is uniek vanwege de korte installatie- en inbedrijfstellingstijd. Alle componenten (zowel mechanisch als elektrisch) worden vooraf geïnstalleerd in onze modules, inclusief bekabeling en de juiste E-plan coderingen.

De slimme en flexibele modules zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en geschikt om alle gangbare goederen in de intralogistiek te transporteren.



Alignment 24V

De CT01 Roller Conveyor Alignment 24V lijnt materialen uit naar links of rechts om bijvoorbeeld een ideaal scanmoment te krijgen of om een label te appliceren op het materiaal.

- › Volledig modulair en direct inzetbaar
- › Geïntegreerde en gelabelde bekabeling
- › Minimale installatietijd ter plekke



Technische specificaties

Algemene informatie

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Max. draaggewicht | 35 kg/zone |
| Transportsnelheid | Min. 0,05 / max. 2,2 m/sec. |
| Omgevingstemperatuur | +5°C tot +40°C |

Aandrijving transport

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Voltage | 24V DC |
| Aandrijving | 1 motorrol per zone |
| Aandrijfkoppeling | Rondriemen |
| Besturing | Conveylinx AI |
| Stroomverbruik per motor | 2A (Piek, ECO+ mode) |

Electrische aansluiting

| | |
|------------------|--------------------------------------------|
| Aansluitspanning | 90-265V AC / 1-fase |
| Aansluitvermogen | 0,9A (240V AC) |
| Aansluitstekker | 7/8" Female, 3 pins |
| Werkschakelaar | Inclusief |
| Sensor | Retroreflectief, geïnstalleerd en bekabeld |

Afmetingen


| | |
|------------------------|---------------|
| LW Effectieve breedte | 420/620 mm |
| ML max. module lengte | 3000 mm |
| TW module breedte | LW + 96 mm |
| P Tussenafstand rollen | 75/100/125 mm |
| SF Zijgeleiding | 80 mm |

Zijprofiel

| | |
|------------------|--------|
| SP Profielhoogte | 126 mm |
|------------------|--------|

Rollen

| | |
|------------|------------------------|
| Materiaal | Staal 1,5 mm, verzinkt |
| Diameter | 50 mm |
| Uitvoering | Rondriemkop |

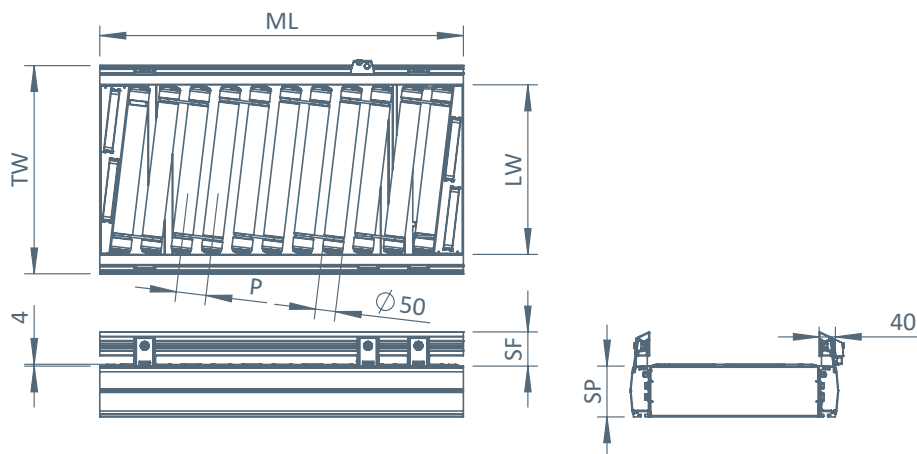

Inther

Conveyor Equipment

 The Netherlands (HQ)

 Germany

 Belgium

 Moldova

 USA

› Monroe - NC

› San Francisco - CA

 China

› Shanghai

› Suzhou



info@inthergroup.com
www.inthergroup.com

INTHER
improving intralogistics